

Bazénové schůdky

Model 1000 k přelivovému kanálku



Vyrobeny dle evropské normy EN-13451-1a EN-13451-2. Šíře schůdků 500 mm. Madla Ø 43 mm, stupně z leštěné nerezové oceli s protiskluzovým reliéfem, kotvení se zemnicí svorkou a přírubami umožňujícími přišroubování k podlaže. Madla i stupně vyrobeny z nerez. oceli AISI-316 (ČSN 17.346).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------	----------------------

horní stupeň je zdvojený (bezpečnostní)

Schůdky - 2 stupně

07514

1

13,2

0,57

8.819

Schůdky - 3 stupně

07515

1

15,3

0,57

9.655

Schůdky - 4 stupně

07516

1

17,1

0,18

10.473

Schůdky - 5 stupňů

07517

1


19,2

0,20

11.190



Kód	Stupně	A	B	C	D	E	F	G
07514	2	1460	750	250	710	842	180	500
07515	3	1710	750	250	960	842	180	500
07516	4	1960	750	250	1210	842	180	500
07517	5	2210	750	250	1460	842	180	500

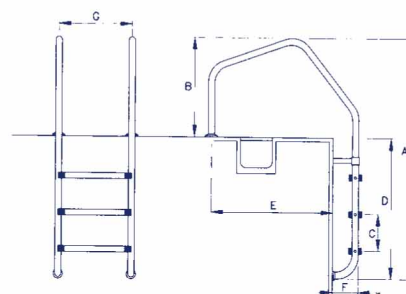

Zdvojený bezpečnostní schůdkový stupeň s protiskluzovou úpravou



Vyroben dle evropské normy EN-13451-1 a EN-13451-2 z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346). Lze použít pro všechny nabízené schůdky pro zapuštěné bazény.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------	----------------------

07603

1

2,05

0,003

1.541

